




**POD TRZEPAKIEM**

# RÓWNOWAŻNIA Z PODESTAMI

NR PRODUKTU: **ZSP-22**

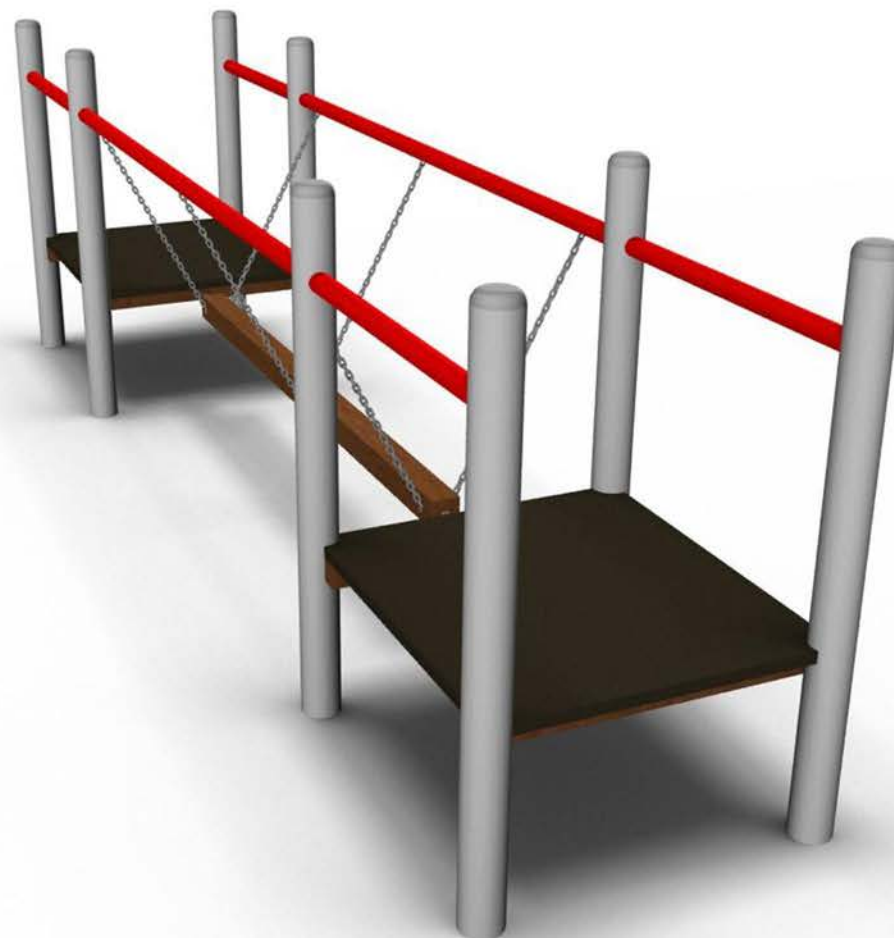

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>GABARYTY URZĄDZENIA</b>        | ~ 0,8 x 4,4 m |
| <b>WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA</b>        | ~ 1,3 m       |
| <b>WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU</b> | ~ 0,3 m       |
| <b>STREFA BEZPIECZEŃSTWA</b>      | 0,8 x 7,4 m   |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA</b>     | ~ 0,6 m       |

\*Wymiary mogą różnić się o 5%



**POD TRZEPAKIEM**

# RÓWNOWAŻNIA Z PODESTAMI

NR PRODUKTU: **ZSP-22**

## PARAMETRY:

**Gabaryty urządzenia:** ~ 0,8 x 4,4 m

**Wysokość maksymalna:** ~ 1,3 m

**Wysokość swobodnego upadku:** ~ 0,3 m

**Strefa bezpieczeństwa:** 0,8 x 7,4 m

**Głębokość posadowienia:** ~ 0,6 m

**Uwagi:** Wymiary mogą różnić się o 5%.

## OPIS:

Równoważnia łańcuchowa z podestami o konstrukcji z rur łączonych z belką za pomocą łańcuchów.

## MATERIAŁY:

Elementy stalowe – ocynkowane, malowane proszkowo. Profile okrągłe o średnicy 88,9 mm. Poręcze wykonane z rur o średnicy 33,7 mm. Łańcuchy stalowe połączone z belką drewnianą o wymiarach około 90 x 90 mm. Podesty wykonane z płyty HDPE lub sklejki.

## FUNDAMENTOWANIE / NAWIERZCHNIA:

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B 25) jako prostopadłościennych bloki. Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą PN-EN 1776-1:2017)