




POD TRZEPAKIEM

DRABINKA ŁAMANA

NR PRODUKTU: **TP-02**

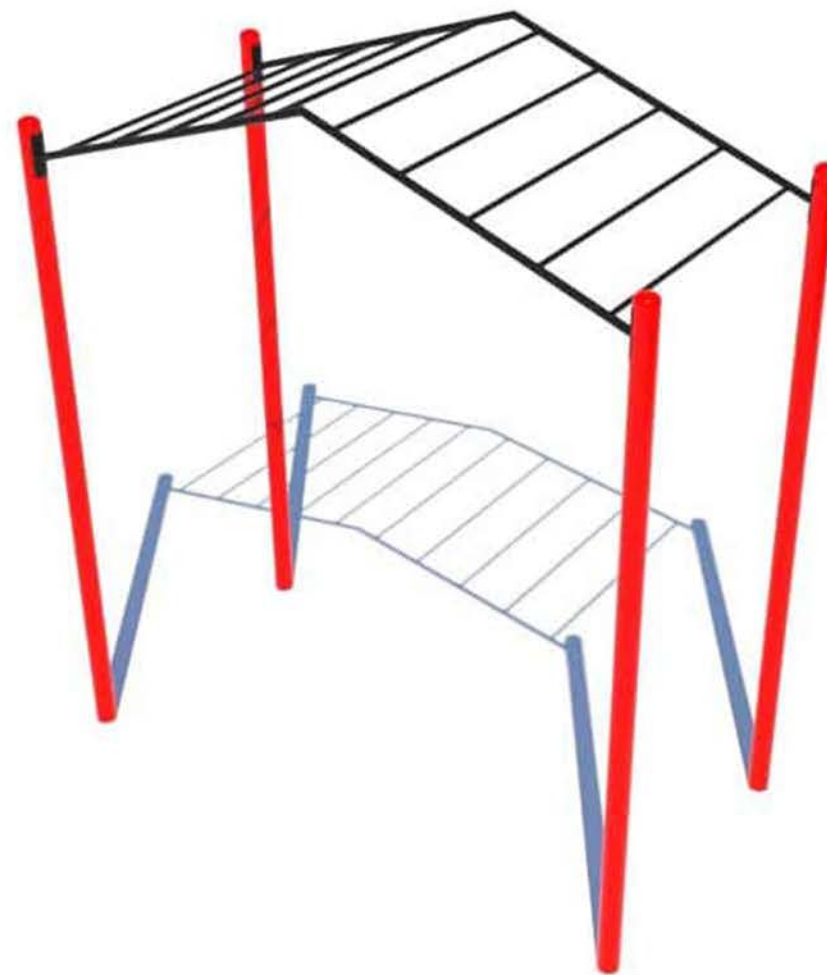

GABARYTY URZĄDZENIA	1,2 x 2 m
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA	~ 2,4 m
WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU	~ 2,2 m
STREFA BEZPIECZEŃSTWA	4,2 x 5 m
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	~ 0,6 m

*Wymiary mogą różnić się o 5%



POD TRZEPAKIEM

DRABINKA ŁAMANA

NR PRODUKTU: **TP-02**

PARAMETRY:

Gabaryty urządzenia: ~ 1,2 x 2 m

Wysokość maksymalna: ~ 2,4 m

Wysokość swobodnego upadku: ~ 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 4,2 x 5 m

Głębokość posadowienia: ~ 0,6 m

Uwagi: Wymiary mogą różnić się o 5%

OPIS:

Trudniejsza wersja od drabinki poziomej. Możliwość ćwiczenia partii kończyn górnych w momencie pięcia się do góry oraz schodzenia na dół.

MATERIAŁY:

Elementy stalowe – ocynkowane, malowane proszkowo. Profile okrągłe o średnicy 88,9 mm. Profile połączone rurą o średnicy 48,3 mm. Drabinka wykonana z drążków o średnicy 33,7 mm.

FUNDAMENTOWANIE / NAWIERZCHNIA:

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B 25) jako prostopadłościennych bloki. Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą PN-EN 1776-1:2017).